




КОМКОЛОМАТЕЛИ NW300



ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ



- Агломераты
- Сахар
- Лимонные кислоты,
- Хлорид магния
- Куски печеных продуктов
- Протеины
- Гидроксид железа
- Сладости
- Крахмал
- Карбамид
- Экструдаты
- Лактоза
- Техн. углерод
- Отфильтрованная пыль
- Карбид кремния
- Удобрения
- Шлам очистных сооружений
- Агломераты ПВХ



КОМКОЛОМАТЕЛИ NW300

Массивный, герметичный под давлением комколоматель NW300 гомогенизирует потоки вещества на ленте большой ширины. В основном он используется в производстве продуктов питания, химической и фармацевтической промышленности и в других областях переработки сыпучих материалов с размерами комков до 280 мм. При помощи регулируемой разгрузочной щели и использования различных профилированных дробильных валцов возможно варьирование зернистости конечного продукта. Минимально достижимый размер выходного зерна в зависимости от профиля валцов и ширины щели составляет от 0,5 до 20 мм. Валцы могут быть использованы как в однонаправленном, так и в разнонаправленном режиме. Скребки предотвращают прилипание размолотого материала на дробильных валцах. Качество размола материала зависит от его консистенции, настройки частоты вращения валцов, а так же от ширины разгрузочной щели.

Максимальные размеры комков:	до 280 мм
Зернистость конечного продукта:	0,5–20 мм
Максимальная производительность	прибл. 30 т/ч при интеграции в пневматическую линию
Масса:	350 кг
Гигиенический дизайн:	согласно требованиям надлежащей практики производства (GMP), возможность безразборной мойки, автоматическая замена пар валков
Материал для использования в контакте с	1.4462; 1.4404
Изготовитель привода:	Lenze или SEW, мощность в зависимости от требований
Устойчивость к скачкам давления:	10 бар (прев.)
Уплотнения:	Силикон, политетрафторэтилен (PTFE), опционально сальники
Соединительные фланцы:	DIN 24154 T2; NW 300 мм
Взрывозащищенное исполнение согл. АТЕХ:	Использование в зоне 22

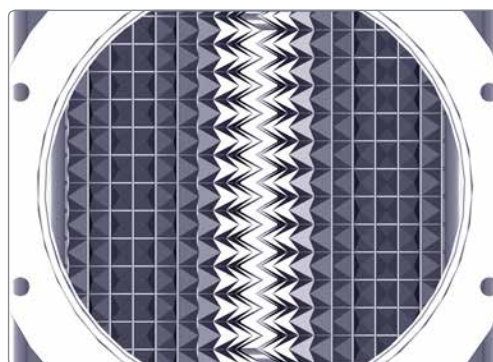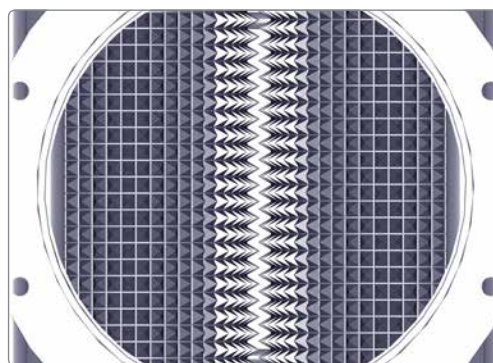

ОПЦИИ

Обговорите с нами специальное исполнение Вашего комколомателя. Мы разработаем для Вас индивидуальное решение и интегрируем установку в Вашу технологическую цепочку. Вы так же можете уточнить вопросы по другим компонентам. Мы предложим Вам полный ассортимент периферийных устройств для Вашего комколомателя. К ней относятся подходящая воронка для мягких контейнеров, подача и выгрузка материала, решения для дозирования и взвешивания, сепаратор металла и фильтрующие компоненты, станции разгрузки и наполнения мешков и мягких контейнеров, а также комплексные решения для пневматической транспортировки до/от дробилки.

ПОЛНЫЙ СЕРВИС

Оптимизируйте использование и рентабельность Вашей установки с помощью нашего пакета сервиса и технического обслуживания. Мы гарантируем постоянное наличие и быструю доставку оригинальных запасных частей в течение всего срока службы Вашего оборудования.

Лабораторные помолы и анализ

Планирование проектов и инжиниринг

Изготовление и установка

Обучение и ввод в эксплуатацию

Техническое обслуживание и сервис