





ШНЕКОВЫЕ ДОЗАТОРЫ

СТАНДАРТ GMP
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

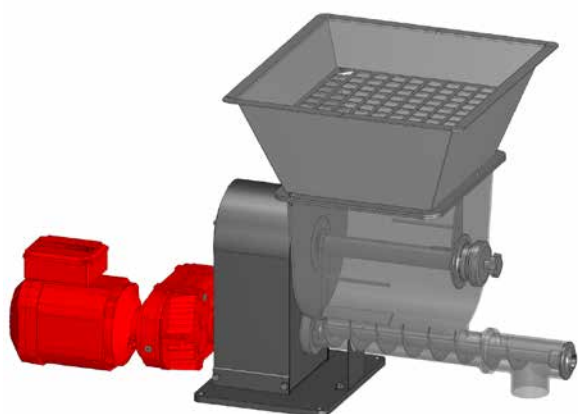

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 63-GMP

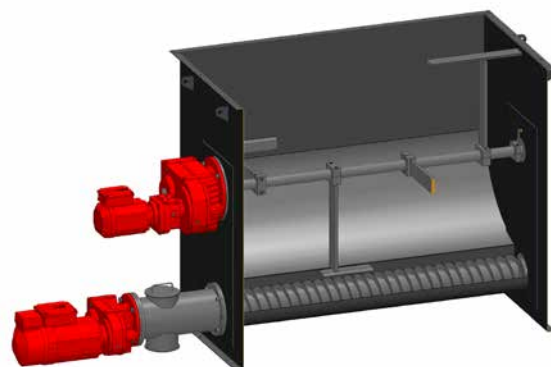

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 160

ПРИМЕРЫ ПРОДУКТОВ

- соли
- орехи
- какао зерна
- сахар
- жмых
- древесные гранулы
- технический углерод
- удобрения
- гипс
- пластик
- сырье




ШНЕКОВЫЕ ДОЗАТОРЫ СТАНДАРТ GMP И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН

JEHMLICH Шнековые дозаторы в двух вариантах размеров используются для объемного и гравиметрического дозирования сыпучих продуктов в широком спектре обработки материалов. Характеристики шнековых конвейеров разрабатываются индивидуально с учетом конкретного продукта и требований к обработке. Интегрированная мешалка позволяет предотвращать комкование продукта и обеспечивает его устойчивую и надёжную подачу шнековым конвейером.

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 63-GMP

Шнековый дозатор SD 63 изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 с уплотнениями, одобренными FDA Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами. Благодаря GMP дизайну и полированным поверхностям дозатор применим в фармацевтической и пищевой промышленности. Конвейерный шнек и инструмент мешалки могут быть демонтированы для легкой очистки при помощи ослабления зажимного кольца.

- Для объемного и гравиметрического дозирования
- Соответствие GMP стандарту
- Материал, контактирующий с продуктом: AISI 316 / 1.4404
- Обработка поверхности $Ra \leq 0,8 \mu m$
- Уплотнения, одобренные FDA Управлением
- Мотор-редукторы для требуемой ATEX зоны

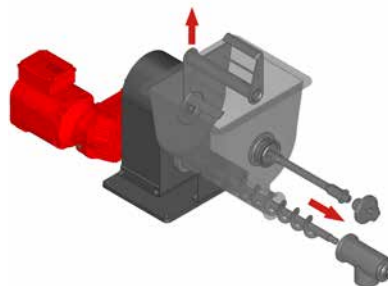

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 160 ПРОМЫШЛЕННЫЙ

- Для объемного и гравиметрического дозирования
- Материал, контактирующий с продуктом: низкоуглеродистая или нержавеющая сталь
- Уплотнение вала с сальниками
- Контроль уровня с помощью переключателя или системы взвешивания
- Датчик движения для шнека и мешалки
- Мотор-редукторы для требуемой ATEX зоны
- Опция: двойной шнек для двух отдельных разгрузок

Тип	SD 63	SD 160
Диаметр шнека	63 мм	160 мм
Объем промежуточного хранения	25 л	1300 л
Применение	дозировка гранул и сыпучих материалов	дозирование и промежуточное хранение гранул и сыпучих материалов
Привод шнекового конвейера	1,1 кВт	3,0 кВт
Привод мешалки	через привод шнекового конвейера	отдельный 0.75 kW
Мощность (100 % степень заполнения)	макс. 0.63 м³/ч	макс. 16.5 м³/ч
Вес	приблиз. 100 кг	приблиз. 950 кг
Диаметр выгрузки	DN 63	DN 150

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Оптимизация производительности Вашей дробилки благодаря нашему специализированному техническому обслуживанию. Мы гарантируем краткосрочную поставку оригинальных запасных частей на протяжении всего времени эксплуатации Вашей линии.

Испытания
& Анализ

Проект
& Инжиниринг

Производство
& Установка

Обучение
& Запуск

Обслуживание &
Сервис